




Oprettelse af anlæg




Tryk på pluset

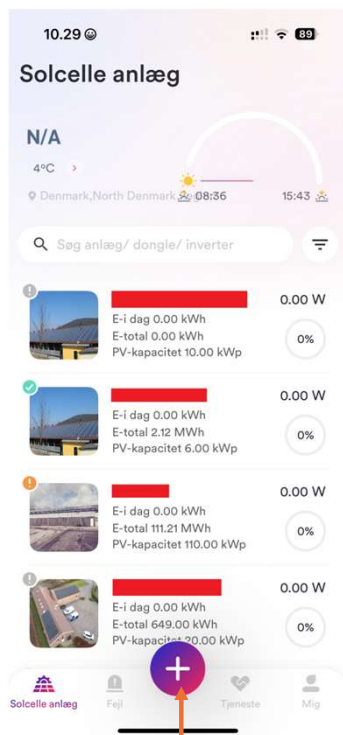


Tryk på opret anlæg



Skann QR-koden på donglen

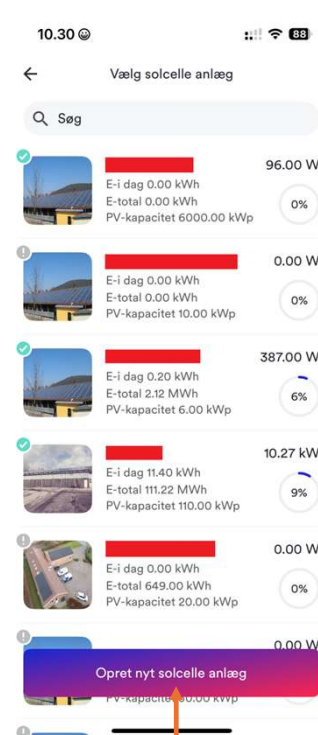


Tryk på opret nyt anlæg eller tilføj donglen til et eksisterende anlæg

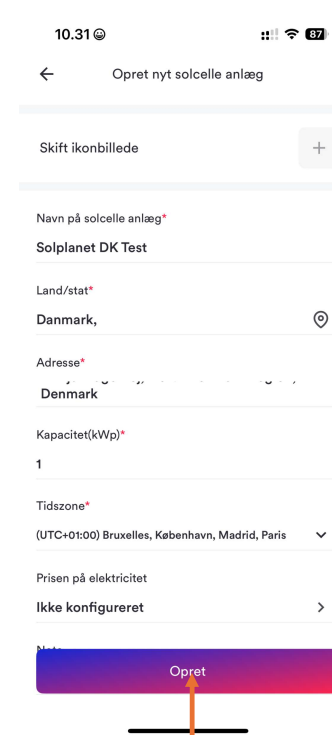

Indtast informationer markeret med * og tryk herefter opret

Forbindelse til dongle

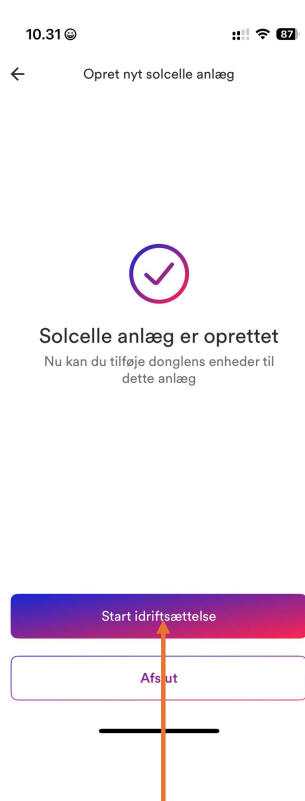


Tryk på start idriftsættelse




Tryk på tilføj til anlægget



Vælg hotspot hvis donglen IKKE er forbundet til et netværk endnu

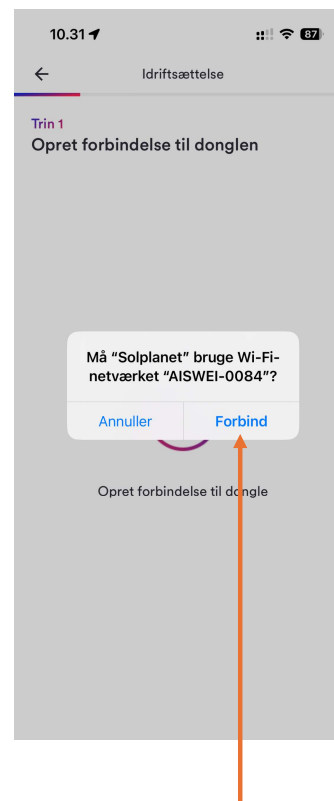


Tryk på forbind

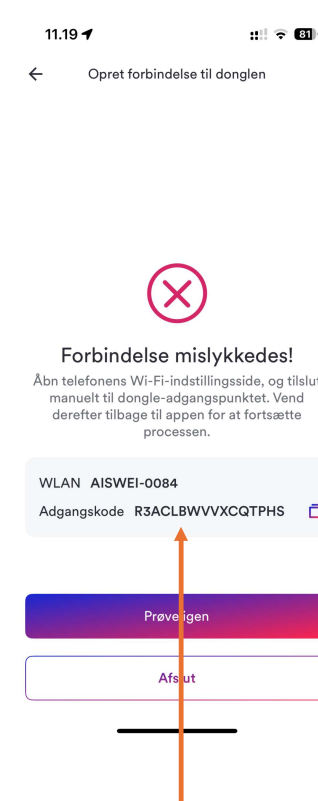


I tilfælde af at forbindelsen mislykkedes kan du forbinde manuelt


Opsætning af grid kode, batteri & smart meter

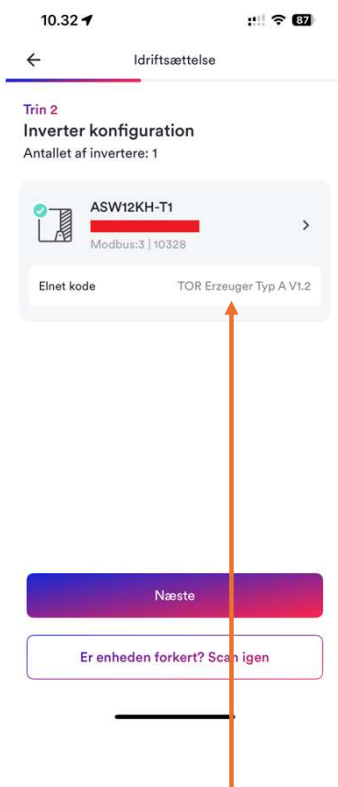


Her kan du se inverterens grid code – klik på den for at ændre den

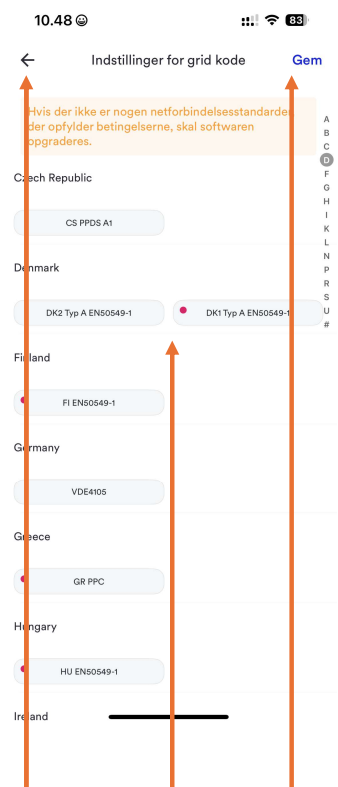


1. Vælg den korrekte grid kode
2. Tryk på gem
3. Tryk på pil tilbage

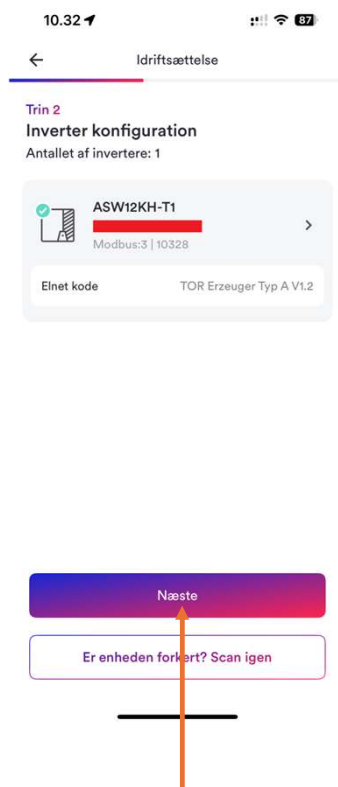

Tryk næste

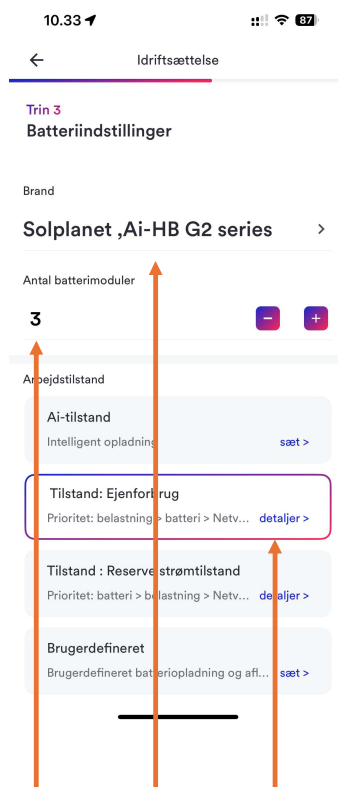

1. Vælg batteri brand
2. Vælg antal moduler
3. Vælg arbejdstilstand
4. Scroll til bunden og tryk næste

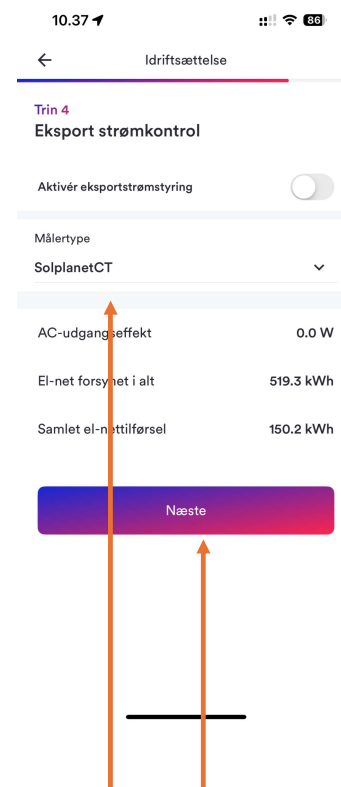

Vælg korrekt smart meter og eventuel eksport begrænsning*
Tryk herefter på næste

*Det kan være nødvendigt at deaktivere energimåler før smart meter kan ændres


Opsætning af WIFI og invitation af slutkunde



Vælg netværket i listen og indtast koden*




Afvent at donglen lyser blå. Tryk herefter næste.

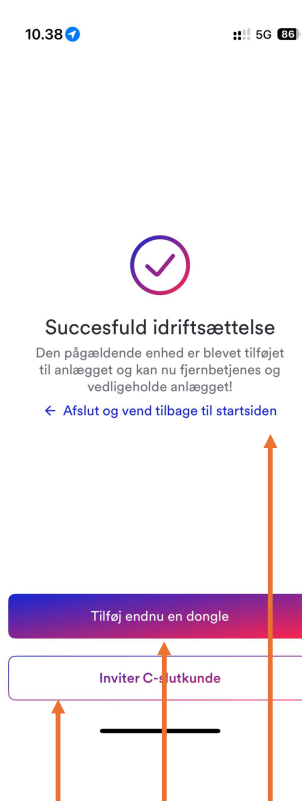

1. Tilføj flere dongles
2. Inviter slutbruger til anlægget eller afslut



Indtast slutkundens mail eller telefon nr.

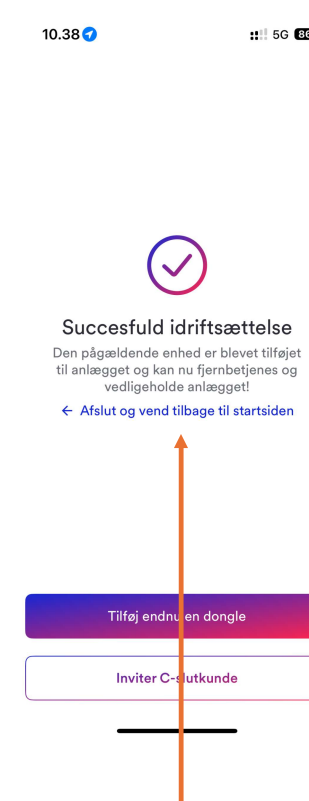

Afslut oprettelsen af anlægget

*De fleste routere har et netværk med samme navn til både 2.4 og 5 GHz. Det anbefales at forbinde separat til 2.4 GHz netværket