




WIFI-opsætning

- Den blå diode lyser når donglen har forbindelse til internettet.
- Den grønne diode lyser når donglen har forbindelse til inverteren.
- Hvis du oplever at den blå diode på din dongle (se billeder til højre) er slukket har den mistet forbindelsen til internettet.
- Du kan følge guiden på de næste sider for at lave opsætning af WIFI igen.



Opsætning af WIFI

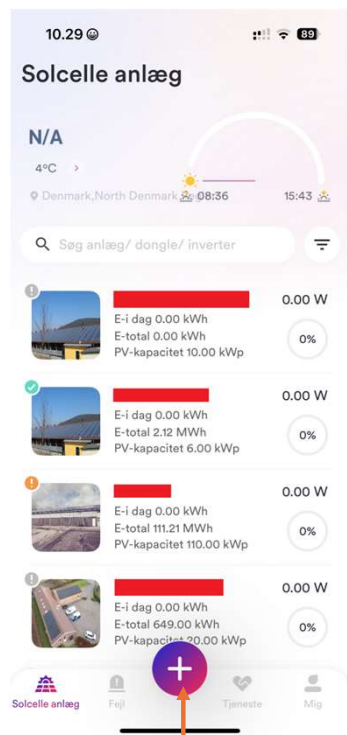

Tryk på plusset




Tryk på konfigurer parametre



Skan QR-koden på donglen



Tryk på punkt til punkt

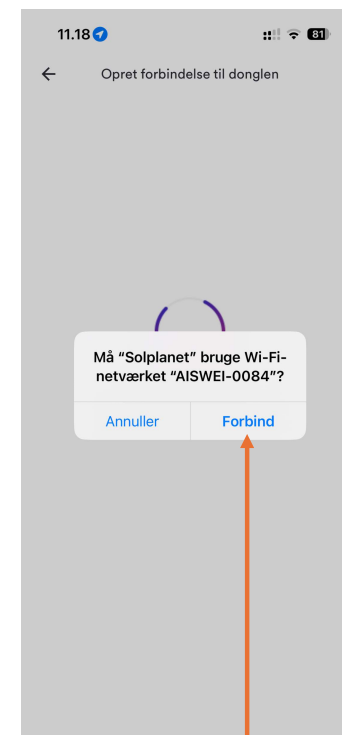

Tryk på forbind

Opsætning af WIFI

11.19 

← Opret forbindelse til donglen

Forbindelse mislykkedes!

Åbn telefonens Wi-Fi-indstillingsside, og tilslut manuelt til dongle-adgangspunktet. Vend derefter tilbage til appen for at fortsætte processen.

WLAN AISWEI-0084
Adgangskode R3ACLBWVVXCQTPHS

Prøv igen

Afslut

I tilfælde af at forbindelsen mislykkedes kan du forbinde manuelt

10.40 

←

Konfigurer parametre

Inverter **Netværk** E-meter Dongle

ASW12 KH-T1
Modbus ID | 10328

Elnet kode DK1 Typ A EN50549-1

Er enheden forkert? Scan igen

Tryk på netværk

10.40 

←

Konfigurer parametre

Inverter **Netværk** E-meter Dongle

Afbrudt fra netværket

Sørg for, at det GRØNNE LED-lys på donglen er TÆNDT, og det BLÅ lys er slukket, og prøv Wi-Fi-opsætningsprocessen igen.

Hvis Wi-Fi-opsætningen springes over, vises ingen data.

Netværkskonfiguration

Tryk på netværkskonfiguration

10.40 

← Netværksopsætning

Hvis der er mere end ét netværk til rådighed, anbefales det at vælge hovednetværk.

BO 

Es 

DIRECT 

DIRECT 

Es 

Es 

BO 

BO 

C 

Gem

Intet netværk fundet? Scan for at tilføje

Vælg netværket og indtast koden*

10.41 

← Netværksopsætning

Vent venligst mens donglen opretter forbindelse til netværket, den BLÅ LED blinker og lyser konstant ved tilslutning. Se venligst følgende beskrivelser, hvis den BLÅ LED ikke tænder konstant:

BLÅ LED lyser konstant
Forbindelsen til routeren og Solplanet-serveren er lykkedes, tryk på "Fortsæt" for at fortsætte.

BLÅ LED er slukket
Forbindelsen til netværket mislykkedes. Kontroller og genindtast netværkets SSID og adgangskode ved at trykke på "returpil". Kontroller desuden Wi-Fi-signalets styrke.

BLÅ LED BLINKER
Forbindelsen til routeren er vellykket, men der er ingen forbindelse til Solplanet-serveren. Tjek venligst routerens internetindstillinger og tryk på "returpil" for at prøve igen.

Næste

Afvent at donglen lyser blå. Tryk herefter næste.

*De fleste routere har et netværk med samme navn til både 2.4 og 5 GHz. Det anbefales at forbinde separat til 2.4 GHz netværket